

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dnia 16 kwietnia 2009r



GMINA

FAIR PLAY

2008

Sekretarz Gminy
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi
Rady Gminy
Promocja
Informatyk
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kadry
tel. (41) 347-50-50
Obrona Cywilna
tel. (41) 347-50-51
Działalność
gospodarcza
Ewidencja Ludności
tel. (41) 347-50-54

Informacja Turystyczna
tel. (41) 347-50-53

Referat Budownictwa,
Zagospodarowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Komunalnej,
Drogownictwa
i Inwestycji
tel. (41) 347-50-82
tel. (41) 347-50-80
tel. (41) 347-50-83
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
tel. (41) 347-50-70
tel. (41) 347-50-73
Geodeta Gminy
tel. (41) 347-50-75
Gospodarka
Nieruchomościami
tel. (41) 347-50-71
Ochrona Środowiska
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy
Kasa
tel. (41) 347-50-36
Księgowość
tel. (41) 347-50-31
tel. (41) 347-50-32
tel. (41) 347-50-33
Płace
tel. (41) 347-50-35
Podatki i Opłaty
tel. (41) 347-50-37
tel. (41) 347-50-38

**Wszyscy
Wykonawcy którzy otrzymali Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia**

Strona internetowa Zamawiającego

GKB- 2222/303/P/5/09

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę przedszkola samorządowego w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie, II ETAP – Budowa budynku przedszkola” .

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania w dniach 01 – 16. kwietnia 2009r do Zamawiającego wpłynęły faxem zapytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiedzi Zamawiającego, dokonując jednocześnie zmiany specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania – część II:


Pytania z dnia 01.04.2009r:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie dokumentacji technicznej wykonawczej z naniesionymi średnicami oraz rodzajem materiału z jakiego należy wykonać instalację grzewczą. Przekazane rysunki nie precyzują powyższego, tak więc nie ma możliwości zweryfikowania ilości obmiarowych. Ponadto w przekazanym przedmiarze robót przewidziano wykonanie instalacji w układzie: poziomy z rur stalowych czarnych, podejścia do grzejników z rur wielowarstwowych. Jest to rozwiązanie inne niż precyzuje opis techniczny do dokumentacji (całość instalacji wykonana z rur wielowarstwowych UPONOR) . Prosimy o zamieszczenie informacji czy należy instalację wykonać w technologii zgodnie z przedmiarem lub innej (wówczas zachodzi konieczność zaktualizowania przedmiaru), ponadto prosimy (w przypadku technologii z rur stalowych) o informację, czy przyjąć rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> dodatkową dokumentację wykonawczą do załącznika nr 6h do siwz „Projekt budowlany – TOM VIII: Ogrzewanie i wentylacja. Instalacja ogrzewania zaprojektowana została w następujący sposób: rury stalowe jako przewody główne z węzła ciepłego do rozdzielaczy, natomiast przewody od rozdzielaczy do grzejników zaprojektowano z rur wielowarstwowych firmy UPONOR. W związku z powyższym należy przyjąć podział i technologię zgodnie z przedmiarem robót. Należy przyjąć rury stalowe czarne ze szwem. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVII siwz obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie materiał

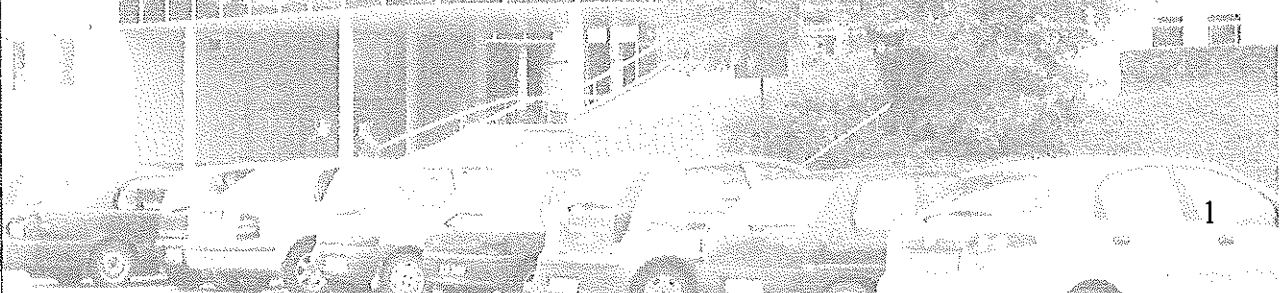

pomocniczy, informacyjny do sporządzenia oferty, w których Wykonawca może wprowadzać zmiany w ilościach, podstawach wyceny, dopisywać i wykreślać pozycje w celu obliczenia prawidłowej ceny ryczałtowej na podstawie podstawowych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia tj. opisów technicznych i rysunków budowlanych i wykonawczych stanowiących część dokumentacji projektowej zadania. Opisy techniczne, rysunki budowlane i wykonawcze przedstawiają właściwe rozwiązania techniczne i projektowe, które należy przyjmować obliczając cenę ryczałtową realizacji zadania.

Pytanie 3:

Czy, podejścia do grzejników wykonać jako kryte (montaż zaworów podwójnych kątowych), czy prowadzoną po wierzchu ścian (montaż zaworów podwójnych prostych). W przypadku instalacji krytej wnioskujemy o dopisanie dodatkowych pozycji przedmiarowych na kucie bruzd.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, podejścia do grzejników należy wykonać kryte (zawory podwójne kątowe).

Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia oferty, w których Wykonawca może wprowadzać zmiany w ilościach, podstawach wyceny, dopisywać i wykreślać pozycje w celu obliczenia prawidłowej ceny ryczałtowej na podstawie podstawowych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia tj. opisów technicznych i rysunków budowlanych i wykonawczych stanowiących część dokumentacji projektowej zadania.

Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa realizacji przedmiotowego zadania musi uwzględniać wszystkie niezbędne do prawidłowego jego wykonania koszty i roboty, również te nie ujęte w załączonych do siwz przedmiarach robót stanowiących wyłącznie materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty, a wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego z uwzględnieniem właściwej technologii i organizacji robót.

Pytanie 7: Prosimy o zamieszczenie informacji dotyczącej typu (III lub IV) dla aparatów NEOLUX.

Odpowiedź na pytanie 7:

Należy przyjąć aparat grzewczo-wentylacyjny NEOLUX typ III.

Śleć cieplna

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ciepłociągu w innej technologii niż precyzuje to dokumentacja techniczna? ,

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z Rozdziałem II, pkt. 3 siwz, dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów i urządzeń niż przyjęto w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametrów i standardów jakościowych i technicznych, nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

Prosimy o informację z jakich rur (czarnych ze szwem lub czarnych bez szwu oraz podanie klasy materiału (ST37, R35) wykonać sieć ciepłą.

Odpowiedź na pytanie 2:

Sieć ciepła zaprojektowana została w systemie sieci preizolowanych LOGSTOR POLSKA. Obecnie firma ta nazywa się Alstom Power Flow.

Pytanie 3:

Rury dostarczyć w izolacji standard, czy plus?

Odpowiedź na pytanie 3:

Sieć ciepła zaprojektowana została z rur preizolowanych wykonanych w technologii rur pojedynczych z izolacją standardową.

Pytanie 4:

Czy rurociągi muszą być wyposażone w instalację alarmową, jeżeli tak to jakiego systemu (system opornościowy, czy np. BRANDES). W przypadku rur z instalacją alarmową wnioskujemy o dopisanie pozycji na montaż i łączenie elementów instalacji alarmowej,

Odpowiedź na pytanie 4:

Sieć ciepła powinna być wyposażona w system alarmowy typowy dla zaprojektowanych przewodów sieci preizolowanych.

Wszystkie rury i kształtki zaprojektowanego systemu będą wyposażone w dwa nieizolowane miedziane przewody 1,5 mm² zatopione w piance poliuretanowej. Jeden z przewodów jest czysty, drugi ocynkowany. Przewód ocynkowany jest przewodem alarmowym, przewód czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa realizacji przedmiotowego zadania musi uwzględniać wszystkie niezbędne do prawidłowego jego wykonania koszty i roboty, również te nie ujęte w załączonych do siwz przedmiarach robót stanowiących wyłącznie materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty, a wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego z uwzględnieniem właściwej technologii i organizacji robót.

Pytanie 5:

Czy, zawory odcinające dn100mm (2szt.) należy zamontować jako preizolowane, czy jako preizolowane w wersji odcięcie+odpowietrzenie+spust.). Ponadto prosimy o informację czy powyższe zawory zamontować w studzience, czy z wykorzystaniem skrzynki i obudowy do zaworów.)

Odpowiedź na pytanie 5:

Zawory odcinające na sieci zostały zaprojektowane jako preizolowane . Zawory te należy zamontować z wykorzystaniem skrzynki i obudowy do zaworów.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający będzie wymagał kontroli połączeń spawanych z wykorzystaniem metody np. ultradźwiękowej. Jeżeli tak to wnioskujemy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 6:

Metodę kontroli połączeń spawanych należy przyjąć zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu i obowiązującymi normami, jednak nie mniej niż 10% połączeń, a pod jezdniami 100%.

Obliczona przez Wykonawcę cena ryczałtowa realizacji przedmiotowego zadania musi uwzględniać wszystkie niezbędne do prawidłowego jego wykonania koszty i roboty, również te nie ujęte w załączonych do siwz przedmiarach robót stanowiących wyłącznie materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty, a wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego z uwzględnieniem właściwej technologii i organizacji robót.

Instalacja wod-kan.

Pytanie 1:

Proszę o podanie typów zaworów antyskażeniowych EA DN 25 Danfoss - 5 szt. (poz. 33 przedmiaru).

Odpowiedź na pytanie 1:

Typ zaworów antyskażeniowych to EA 251 DN 25 mm (zawory gwintowane).

Pytanie 2:

Proszę o podanie typu pompy do ścieków firmy Grundfos – 1 szt. Jaką należy przyjąć do wyceny (poz.71 przedmiaru).

Odpowiedź na pytanie 2:

Typ pompy podnoszącej ścieki to SE1.50.80.30.2.50B firmy Grundfos.

Pytanie 3:

W przedmiarze podano do wyceny baterie umywalkowe 58 szt. i zlewozmywakowe – 27 szt., łącznie 85 szt., natomiast w opisie technicznym (pkt 3.1.1) napisano, że w budynku będzie zainstalowanych 86 szt. baterii umywalkowych. Proszę o podanie ilości w/w baterii jaką należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie 3:

Ilość baterii umywalkowych należy przyjąć 58 szt., a zlewozmywakowych 27 szt. (łącznie 85 szt.).

Pytanie 4:

Analogicznie w przedmiarze podano do wyceny 11 baterii natryskowych, a w opisie technicznym podaje się 8 szt. Ile należy przyjąć do wyceny baterii natryskowych? Proszę również o podanie wymiarów brodzików i typu kabin prysznicowych (szkło hartowane czy polistyren).

Odpowiedź na pytanie 4:

Ilość baterii natryskowych należy przyjąć 8 szt.

Wymiary brodzików należy przyjąć 90x90 cm.

Z uwagi na rodzaj budynku (przedszkole i żłobek) kabiny prysznicowe należy przyjąć jako wykonane z polistyrenu (większe bezpieczeństwo dla dzieci).

Pytanie 6:

Ile w projektowanym budynku będzie ustępów (w przedmiarze podano 27 szt. w opisie 39 szt). Ile ustępów należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 6:

Ilość ustępów należy przyjąć jako 27 szt.

Pytanie 7:

W poz. 70 występuje przyłączy wodociągowe z rur PE 32 mm - 3 m, a w dokumentacji nic nie wspomina się o tym przyłączy. Do jakiego zasilenia służyć będzie w/w przyłączy?

Odpowiedź na pytanie 7:

Przyłączy z rur PE 32 mm jest drugim przyłączy do budynku, dokładnie do pomieszczenia 0/67 WC-personelu. Przyłączy to zostało zaprojektowane w celu zabezpieczenia przepływu wody przez hydranty zewnętrzne.

Pytanie 9:

W opisie technicznym instalacji wod-kan. podano, że instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji będzie wykonana z rur i kształtek systemu BOR Plus i BOR Plus typ Stabi firmy Uponor, natomiast system o nazwie BOR Plus i BOR Plus Stabi występuje w systemie firmy WAVIN a nie podano UPONOR. Wobec powyższego proszę o podanie w systemie której firmy ma być wykonana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji firmy WAVIN czy firmy UPONOR?

Odpowiedź na pytanie 9:

W czasie wykonywania projektu system BOR PLUS i BOR PLUS STABI był systemem rur wielowarstwowych, którego producentem była firma UPONOR. W międzyczasie system ten został sprzedany firmie WAVIN.

W związku z tym że w systemie firmy UPONOR została zaprojektowana instalacja ogrzewania, w celu ujednoczenia stosowanych systemów, do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy przyjąć system rur wielowarstwowych firmy UPONOR.

Pytania z dnia 02.04.2009r :

c):

Pytanie 1:

„W kosztorysie branży elektrycznej brak poz. 65 – 80 natomiast podwójnie są pozycje 81 – 96 Prosimy o zamieszczenie brakujących pozycji”.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> uzupełnienie do załącznika nr 7i do siwz „Przedmiar robót – Branża elektryczna”. W uzupełnieniu tym zawarte są pozycje przedmiaru od 65 do 80.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVII siwz obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia oferty, w których Wykonawca może wprowadzać zmiany w ilościach, podstawach wyceny, dopisywać i wykreślać pozycje w celu obliczenia prawidłowej ceny ryczałtowej na podstawie podstawowych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia tj. opisów technicznych i rysunków budowlanych i wykonawczych stanowiących część dokumentacji projektowej zadania. Opisy techniczne, rysunki budowlane i wykonawcze przedstawiają właściwe rozwiązania techniczne i projektowe, które należy przyjmować obliczając cenę ryczałtową realizacji zadania.

Pytanie 7:

Na wykazie stolarki drzwiowej brak podania wymagań kolorystycznych dla drzwi tj D2, D3, D3*, D4, D5, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, Jest tylko zapis, że kolor wg aranżacji wnętrz. Natomiast brak dołączenia na stronie internetowej projektu aranżacji wnętrz. Proszę o określenie kolorystyki w/w drzwi, ponieważ ma to wpływ na ich cenę.

Odpowiedź na pytanie 7:

Kolor drzwi wewnętrznych tj. D2, D3, D3*, D4, D5, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 należy przyjąć jako biały.

Pytanie 8:

Czy ościeżnice mają obejmować całą gr. muru np. przy murze gr. 25 cm, 12 cm oraz czy mają być stalowe czy drewniane

Odpowiedź na pytanie 8:

Ościeżnice należy przyjąć drewniane , obejmujące całą grubość muru.

Pytania z dnia 09.04.2009r:

a):

Branża Budowlana

Pytanie 1:

Na wykazie drzwi zewnętrznych aluminiowych przy drzwiach Dz1 szt. 6 i drzwiach Dz6 szt. 2 jest zapis o stosowaniu żaluzji antywłamaniowych. W przedmiarze brak tej pozycji do wyceny. Czy żaluzje antywłamaniowe do drzwi Dz1 szt. 6, Dz6 szt. 2 wchodzi w zakres przetargu i należy je wyceniać?

Odpowiedź na pytanie 1:

Żaluzje antywłamaniowe do drzwi zewnętrznych aluminiowych Dz1 i Dz6 wchodzi w zakres zadania i należy je uwzględnić w wycenie.

b):

Pytanie 1:

W przedmiarze robót elektrycznych na stronie 7 (numeracja ręczna) zawarte są pozycje identyczne jak na stronie 8 przez co brak pozycji od 65 do 80. Wynikło to prawdopodobnie z błędu przy skanowaniu stron przedmiaru elektrycznego. Prosimy o uzupełnienie brakującej strony (brakujących pozycji przedmiaru).

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> uzupełnienie do załącznika nr 7i do siwz „Przedmiar robót – Branża elektryczna”. W uzupełnieniu tym zawarte są pozycje przedmiaru od 65 do 80.

Pytania z dnia 10.04.2009r:

Pytanie 3:

Prosimy również o potwierdzenie koloru elementów ślusarki aluminiowej: ścianek, drzwi, okien jako ciemny brąz – palisander (zapis w opisie technicznym).

Odpowiedź na pytanie3:

Ślusarkę aluminiową zewnętrzną (drzwi, okna, ścianki) należy przyjąć w kolorze ciemny brąz-palisander.

Pytania z dnia 15.04.2009r:

a):

Pytanie 2:

Prosimy o przesłanie z dublowanej strony 6 z przedmiaru dot. branży instalacji elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> uzupełnienie do załącznika nr 71 do siwz „Przedmiar robót – Branża elektryczna”. W uzupełnieniu tym zawarte są pozycje przedmiaru od 65 do 80.

b):

Pytanie 1:

- A) Zgodnie z opisem technicznym do **Sieci zewnętrznych** przewody kanalizacyjne i wodociągowe należy zasypać piaskiem do wysokości 20+30 cm ponad wierzch rurociągów, tymczasem
- W przedmiarach robót „kanalizacji deszczowej czystej” i „kanalizacji deszczowej brudnej” brak jest pozycji dotyczącej obsypania rurociągów piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rurociągów.
 - W przedmiarze robót „kanalizacji sanitarnej i technologicznej” brak jest pozycji dotyczącej obsypania rurociągów piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągów.
 - W przedmiarze robót „przyłącza wodociągowego” brak jest pozycji dotyczącej obsypania rurociągów piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągów oraz podsypki z piasku gr. 20 cm.

W związku z tym prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres wraz z robotami ziemnymi koniecznymi dla wykonania tego zakresu (zwiększą się ilości odwożonego nadmiaru gruntu).

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVII siwz obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie elementy konieczne do wykonania zadania. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia oferty, w których Wykonawca może wprowadzać zmiany w ilościach, podstawach wyceny, dopisywać i wykreślać pozycje w celu obliczenia prawidłowej ceny ryczałtowej na podstawie podstawowych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia tj. opisów technicznych i rysunków budowlanych i wykonawczych stanowiących część dokumentacji projektowej zadania. Opisy techniczne, rysunki budowlane i wykonawcze przedstawiają właściwe rozwiązania techniczne i projektowe, które należy przyjmować obliczając cenę ryczałtową realizacji zadania, z uwzględnieniem właściwej technologii i organizacji robót.

Pytania z dnia 16.04.2009r:

a):

Branża Budowlana

Pytanie 1:

W przedmiarze są zaniżone ilości okien aluminiowych, drzwi aluminiowych, przeszkleń aluminiowych wewnętrznych. Czy przyjąć zgodnie z PT?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVII siwz obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić

wszystkie elementy konieczne do wykonania zadania. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia oferty, w których Wykonawca może wprowadzać zmiany w ilościach, podstawach wyceny, dopisywać i wykreślać pozycje w celu obliczenia prawidłowej ceny ryczałtowej na podstawie podstawowych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia tj. opisów technicznych i rysunków budowlanych i wykonawczych stanowiących część dokumentacji projektowej zadania. Opisy techniczne, rysunki budowlane i wykonawcze przedstawiają właściwe rozwiązania techniczne i projektowe, które należy przyjmować obliczając cenę ryczałtową realizacji zadania, z uwzględnieniem właściwej technologii i organizacji robót.
W związku z powyższym ilości okien aluminiowych, drzwi aluminiowych, przeszkleń aluminiowych wewnętrznych należy przyjąć zgodnie z PT.

Pytanie 2:

W przedmiarze są zaniżone ilości skrzydeł drzwiowych drewnianych, ościeżnic do tych skrzydeł. Czy przyjąć zgodnie z PT?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XVII siwz obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie elementy konieczne do wykonania zadania. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Załączone do siwz przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia oferty, w których Wykonawca może wprowadzać zmiany w ilościach, podstawach wyceny, dopisywać i wykreślać pozycje w celu obliczenia prawidłowej ceny ryczałtowej na podstawie podstawowych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia tj. opisów technicznych i rysunków budowlanych i wykonawczych stanowiących część dokumentacji projektowej zadania. Opisy techniczne, rysunki budowlane i wykonawcze przedstawiają właściwe rozwiązania techniczne i projektowe, które należy przyjmować obliczając cenę ryczałtową realizacji zadania, z uwzględnieniem właściwej technologii i organizacji robót.
W związku z powyższym ilości skrzydeł drzwiowych drewnianych i ościeżnic do tych skrzydeł należy przyjąć zgodnie z PT.


W związku udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców z dnia 01.04.2009 – pyt. Nr 1, z dnia 02.04.2009r – c): pyt. Nr 1, z dnia 09.04.2009r – b): pyt. Nr 1, z dnia 15.04.2009r – a): pyt. Nr 2, oraz w związku z zamieszczeniem dodatkowych rysunków wykonawczych do załączników do siwz 6d, 6f i 6g, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia poprzez :

- 1) Zamieszczenie dodatkowej dokumentacji wykonawczej do załącznika Nr 6h do siwz „Projekt budowlany – TOM VIII: Ogrzewanie i wentylacja” .
- 2) Zamieszczenia uzupełnienia do załącznika Nr 7i do siwz „Przedmiar robót – Branża elektryczna”.
- 3) Zamieszczenie dodatkowych rysunków wykonawczych do załącznika Nr 6d do siwz (konstrukcja), do załącznika Nr 6 f (sieci zewnętrzne), do załącznika Nr 6g do siwz (instalacja wod-kan).

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert ustalony na dzień **24 kwietnia 2009r o godz. 10.00** – nie ulega zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26 – 052 Sitkówka, Sala Konferencyjna – I piętro w dniu **24 kwietnia 2009r o godz. 10.30**.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

Krzysztof Rym
ZASTĘPCA WÓJTA