

# Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25,  
tel. centrala (41) 347-50-00, sekretariat (41) 347-50-10, fax (41) 347-50-11,  
www.nowiny.com.pl e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

Nowiny, dnia 22 kwietnia 2009r



GMINA  
**FAIR PLAY**  
2008

Sekretarz Gminy  
tel. (41) 347-50-20

Skarbnik Gminy  
tel. (41) 347-50-30

Radca Prawny  
tel. (41) 347-50-26

Biuro Obsługi  
Rady Gminy  
Promocja  
Informatyk  
tel. (41) 347-50-25

Urząd Stanu Cywilnego  
tel. (41) 347-50-55

Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich  
Kadry  
tel. (41) 347-50-50  
Obrona Cywilna  
tel. (41) 347-50-51  
Działalność  
gospodarcza  
Ewidencja Ludności  
tel. (41) 347-50-54

Informacja Turystyczna  
tel. (41) 347-50-53

Referat Budownictwa,  
Zagospodarowania  
Przestrzennego,  
Gospodarki  
Komunalnej,  
Drogownictwa  
i Inwestycji  
tel. (41) 347-50-82  
tel. (41) 347-50-80  
tel. (41) 347-50-83  
tel. (41) 347-50-85

Referat Rolnictwa,  
Gospodarki  
Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska  
tel. (41) 347-50-70  
tel. (41) 347-50-73  
Geodeta Gminy  
tel. (41) 347-50-75  
Gospodarka  
Nieruchomościami  
tel. (41) 347-50-71  
Ochrona Środowiska  
tel. (41) 347-50-77

Referat Finansowy  
Kasa  
tel. (41) 347-50-36  
Księgowość  
tel. (41) 347-50-31  
tel. (41) 347-50-32  
tel. (41) 347-50-33  
Plące  
tel. (41) 347-50-35  
Podatki i Opłaty  
tel. (41) 347-50-37  
tel. (41) 347-50-38

**Wszyscy  
Wykonawcy którzy otrzymali Specyfikację  
Istotnych Warunków Zamówienia**

**Strona internetowa Zamawiającego**

GKB- 2222/303/P/6/09

dotyczy.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę przedszkola samorządowego w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie, II ETAP – Budowa budynku przedszkola” .

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania w dniach 01 – 16. kwietnia 2009r do Zamawiającego wpłynęły faxem zapytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ), przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu oraz odpowiedzi Zamawiającego, dokonując jednocześnie zmiany specyfikacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania – część III:

### Pytania z dnia 02.04.2009r :

h):

**Pytanie 1:**

„W Projekcie Budowlanym ‘kanalizacji deszczowej czystej’ nie ma profili przykanalików PCW Ø 160 mm od rur spustowych deszczowych Rd1 + Rd15. Przykanaliki te oraz montaż odcinków pionowych do rur spustowych i montaż rewizji (czyszczaków) PCW Ø 160 mm (15 szt.) nie są również ujęte w przedmiarze robót”.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> uzupełnienie do załącznika nr 7e do siwz „Przedmiar robót – Kanalizacja deszczowa czysta”, zawierające przedmiar robót dotyczący przykanalików PCW Ø 160 mm od rur spustowych deszczowych Rd1 do Rd15 wraz z pionowymi odcinkami do rur spustowych i rewizjami.


### Pytania z dnia 08.04.2009r:

**Pytanie 1:**

Brak jest dokumentacji rysunku tablic głównej, R1, R2, R3, R4, TS (poz. 130-135 przedmiaru robót branży elektrycznej) Bardzo prosimy o schematy tych tablic

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> dodatkowe rysunki wykonawcze do załącznika nr 6j do siwz: Projekt budowlany „Budowa Przedszkola Samorządowego w miejsce wyburzonego budynku w Nowinach, ul. Parkowa 25” – TOM IX/b: Instalacje elektryczne wewnętrzne, zawierające schematy tablic – głównej, R1, R2, R3, R4; TS.

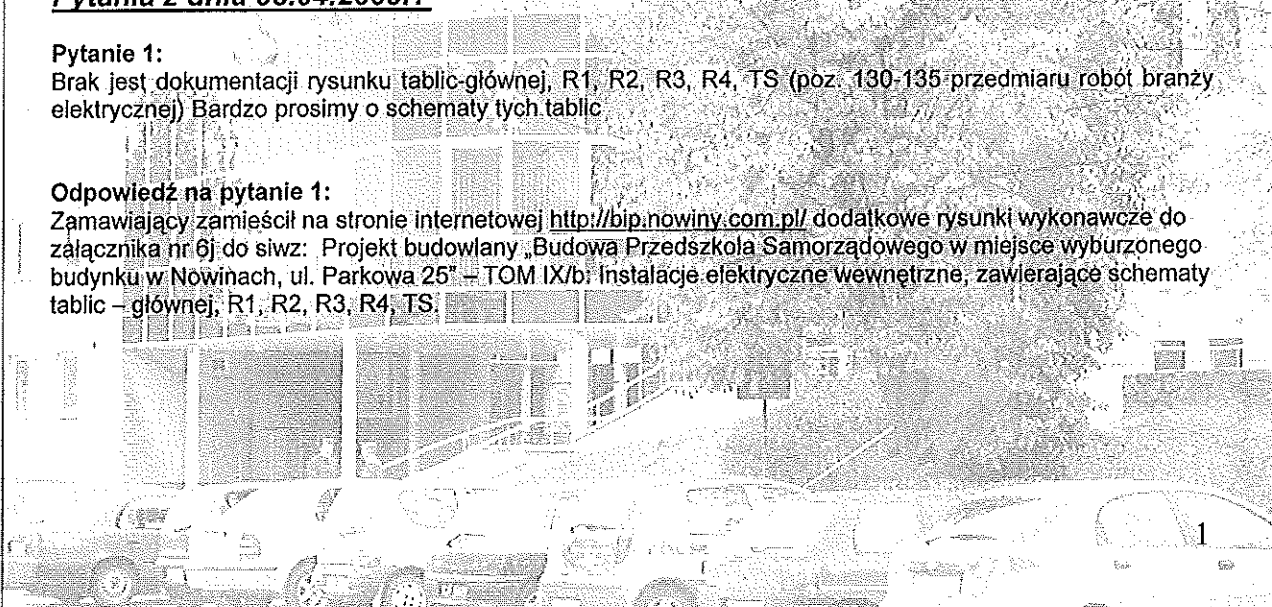

### **Pytania z dnia 09.04.2009r:**

#### **Pytanie 2:**

Brak w dokumentacji technicznej rysunków schematów rozdzielni elektrycznych co uniemożliwia wycenę tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> dodatkowe rysunki wykonawcze do załącznika nr 6j do siwz: Projekt budowlany „Budowa Przedszkola Samorządowego w miejsce wyburzonego budynku w Nowinach, ul. Parkowa 25” – TOM IX/b: Instalacje elektryczne wewnętrzne, zawierające schematy tablic – głównej, R1, R2, R3, R4, TS.

### **Pytania z dnia 10.04.2009r:**

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o podanie parametrów technicznych okien aluminiowych, co należy rozumieć pod zapisem „wysoka izolacyjność ciepła i akustyczna”?

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Parametry techniczne okien aluminiowych należy przyjąć w sposób następujący:

- izolacyjność termiczna zestawu szybowego  $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  + profile termoizolacyjne,
- izolacyjność akustyczna  $\geq R_w = 35 \text{ dBa}$

#### **Pytanie 2:**

Opis techniczny mówi o zastosowaniu oszklenia 5/15/33.2 do wysokości 2,25 m powyżej 6/16/6. Czy zapis ten dotyczy wyłącznie przeszklonych ścian zewnętrznych i wejścia głównego czy również okien? Jeśli zapis dotyczy okien to czy poziom liczony jest od poziomu podłogi czy od poziomu parapetów.

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Oszklenie 5/15/33.2 do wysokości 2,25 m powyżej 6/16/6 dotyczy wyłącznie przeszklonych ścian zewnętrznych i wejścia głównego.

### **Pytania z dnia 15.04.2009r:**

a):

#### **Pytanie 1:**

- Prosimy o przesłanie rysunków dokumentacji technicznej tablicy głównej z wyposażeniem wg schematu strukturalnego R1, R2, R3, R4 oraz schematu TS/tablicy sterowej/.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> dodatkowe rysunki wykonawcze do załącznika nr 6j do siwz: Projekt budowlany „Budowa Przedszkola Samorządowego w miejsce wyburzonego budynku w Nowinach, ul. Parkowa 25” – TOM IX/b: Instalacje elektryczne wewnętrzne, zawierające schematy tablic – głównej, R1, R2, R3, R4, TS.

**Pytanie 3:**

Prosimy również o przesłanie projektu wymiennikowi cww, co w piwnicy. Brak informacji w Projekcie na ten temat.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Z obliczeń strat ciepła w pomieszczeniach na poziomie piwnic wynikają zyski i nie przewidziano tam ogrzewania. Pomieszczenia piwniczne to magazyny na ziemniaki, warzywa i jajka, rozdzielnia elektryczna oraz węzeł cieplny a w takich pomieszczeniach nie jest wymagane ogrzewanie.

b):

**Pytanie 2:**

B) W materiałach przetargowych udostępnionych na stronie internetowej UG Nowiny nie ma rysunku budowlanego i technologicznego komory wodomierzowej.

Prosimy o uzupełnienie.

W wyposażeniu komory wodomierzowej podanej w opisie technicznym brak jest króćców żeliwnych 2-kolnierzowych Dn 80 mm, L = 5D i L = 3D przed i za wodomierzem tj. dł. odpowiednio 400 mm i 240 mm (D= 80 mm – średnica wodomierza) oraz kompensatora.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej <http://bip.nowiny.com.pl/> dodatkowy rysunek wykonawczy do załącznika nr 6f do siwz: Projekt budowlany „Budowa Przedszkola Samorządowego w miejsce wyburzonego budynku w Nowinach, ul. Parkowa 25” – TOM VI: Sieci zewnętrzne, zawierający rozwiązanie studzienki wodomierzowej.

W związku udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 02.04.2009r – h): pyt. Nr 1, z dnia 08.04.2009r – pyt. Nr 1, z dnia 09.04.2009r – pyt. Nr 2, z dnia 15.04.2009 – a): pytanie Nr 1, b): pyt. Nr 2, oraz w związku z zamieszczeniem uzupełnienia do załącznika Nr 7i do siwz, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

- 1) Zamieszczenie uzupełnienia do załącznika Nr 7e do siwz „Przedmiar robót – Kanalizacja deszczowa czysta” .
- 2) Zamieszczenie dodatkowych rysunków wykonawczych do załącznika Nr 6j do siwz: Projekt budowlany „ Budowa Przedszkola Samorządowego w miejsce wyburzonego budynku w Nowinach, ul. Parkowa 25” – TOM IX/b: Instalacje elektryczne wewnętrzne.
- 3) Zamieszczenie dodatkowego rysunku wykonawczego do załącznika Nr 6f do siwz: Projekt budowlany „Budowa Przedszkola Samorządowego w miejsce wyburzonego budynku w Nowinach, ul. Parkowa 25” – TOM VI: Sieci zewnętrzne.
- 4) Zamieszczenie uzupełnienia do załącznika Nr 7i do siwz Przedmiar robót – branża elektryczna.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert ustalony na dzień 24 kwietnia 2009r o godz. 10.00 – nie ulega zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26 – 052 Sitkówka, Sala Konferencyjna – I piętro w dniu 24 kwietnia 2009r o godz. 10.30.

Z poważaniem

WOJT GMINY  
Stanisław Barycki