KM 0+000 - 0+289; 0+460 - 0+562

DW 762
CHĘCINY

KM 0+562 - 0+646

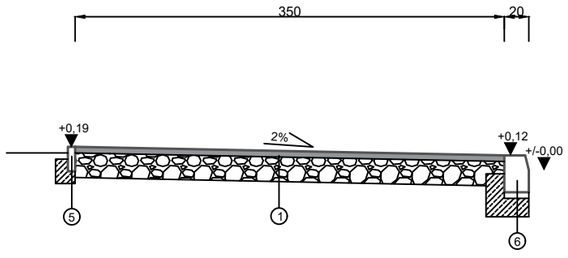

KM 0+377 - 0+460

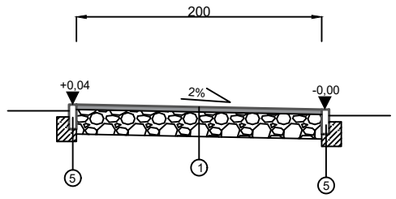

KM 0+646 - 1+021

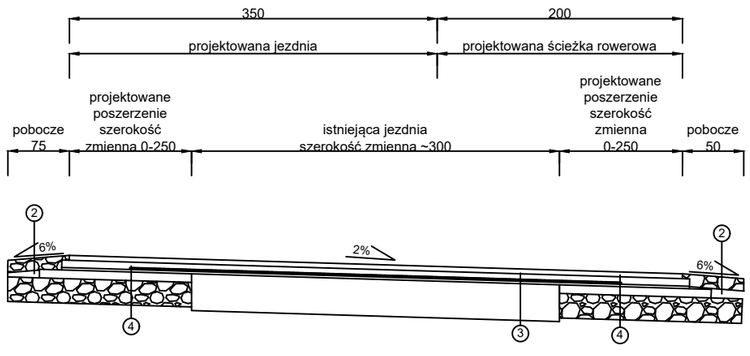

1+116 - 2+252

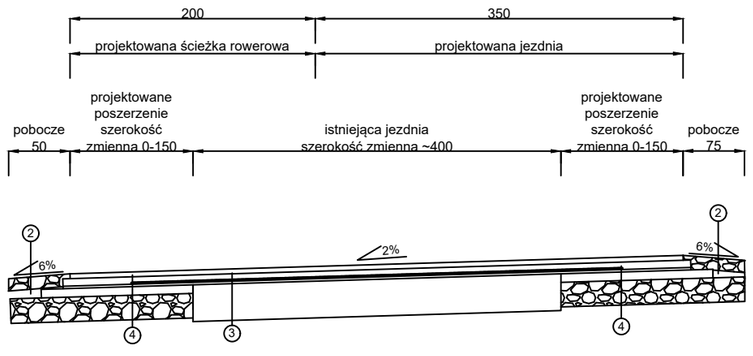

KONSTRUKCJA 1:
warstwa ścieralne z mieszanki mineralno-asfaltwej gr. 4cm
podbudowa z kruszywaw łamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
podłoże G1

KONSTRUKCJA 2:
nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 10cm

KONSTRUKCJA 3:
warstwa ścieralne z mieszanki mineralno-asfaltwej gr. 4cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 6cm
siatka wzmacniająca
warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej
istniejąca nawierzchnia dróg zbiorczych

KONSTRUKCJA 4:
warstwa ścieralne z mieszanki mineralno-asfaltwej gr. 4cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 6cm
siatka wzmacniająca (na połączeniu poszerzenia)
warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 7cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej
podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 20cm
podłoże G1

ELEMENT 5:
obrzeże 6x20x100
ława betonowa

ELEMENT 6:
krawężnik drogowy 20x30x100
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm
ława betonowa

Autor:
Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118; e-mail: udt.bingo@gmail.com

Inwestor:
Gmina Sitkówka - Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

Tytuł projektu:
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny

Faza opracowania: Koncepcja

Skala: 1:50

Nazwa rysunku: Przekroje normalno - konstrukcyjne - droga rowerowa 762

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Dyrdół	07.2018	
Opracował:	mgr inż. Beniamin Szymczyk	07.2018	

Nr rysunku: 3.2